

航 道 通 告

西航道告〔2017〕4号

广东省西江航道局关于广梧高速公路封开连接线 西江大桥通航孔再次调整的通告

各有关单位:

西江封开河段正在进行西江（界首至肇庆）航道扩能升级工程施工，广梧高速公路封开连接线西江大桥上下游附近的清礁、疏浚、筑坝工程即将进入第二阶段施工，为确保施工期间桥区通航安全，广梧高速公路封开连接线西江大桥通航孔自2017年2月16日起将再次调整，具体情况通告如下:

一、通航孔调整方案

桥区航道整治工程第一阶段施工期通航方案为封闭左通航孔（原上航孔），将右通航孔（原下航孔）改为上航通航孔，启用

右侧副通航孔作为下航通航孔。第二阶段施工期通航孔再次进行调整：左通航孔重新启用供船舶上航，封闭右通航孔，右侧副通航孔仍作为下航通航孔。上航孔通航净宽 108m，净高 18m；下航孔通航净宽 90m，净高 15m。

二、航标配布

（一）左通航孔下游面桥涵标、左侧桥柱灯恢复启用，撤销右通航孔下游面临时增设的桥涵标与右侧桥柱灯。

（二）设置于右通航孔两侧桥墩下游面处的 2 座侧面灯桩迁移至左通航孔两侧桥墩下游面处。

（三）右侧副通航孔上游面增设的桥涵标、右侧桥柱灯、乙类警示标志、侧面灯桩及通航净空标尺保持不变。

（四）桥区上下游增设的 8 座灯艇位置进行相应调整，具体位置详见示意图。其中 4#、5#灯艇的灯光改为定向设置。

三、通航孔变更及航标启用时间

通航孔自 2017 年 2 月 16 日起进行变更，上述助航标志同时启用，如有调整再另行通告。

四、注意事项

严禁超过通航净空尺度的船舶通行，凡航经该河段的船舶、排筏，应加强瞭望，谨慎驾驶，服从现场交通管制，严格按航标的标示航行，确保通航安全。


以上情况，请各有关单位转知所属船舶、排筏，以策安全。

- 附件：1. 航标配布平面示意图
2. 通航立面示意图



公开方式：主动公开

封开西江大桥通航孔调整（第二阶段） 航标配布平面示意图

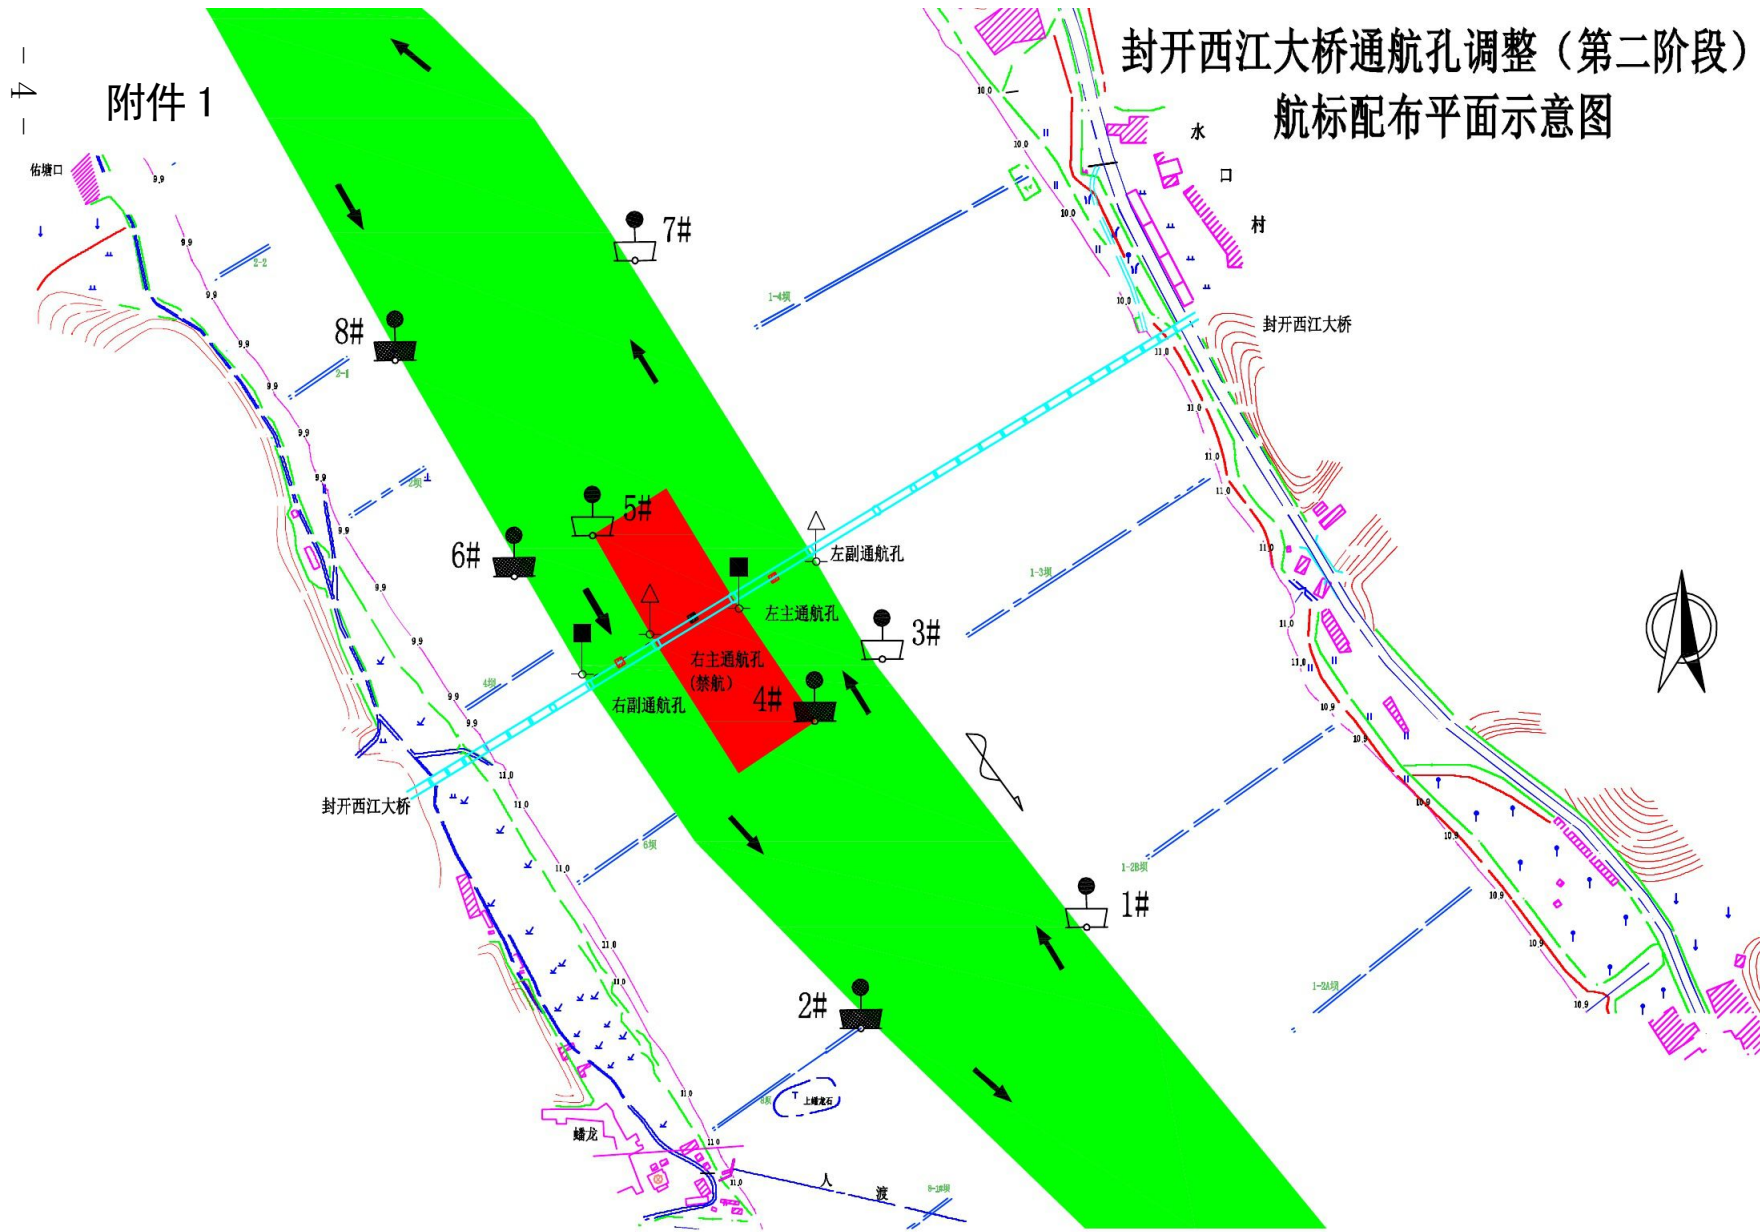


附件 1

1
4

附件 2

封开西江大桥通航孔调整（第二阶段）通航立面示意图

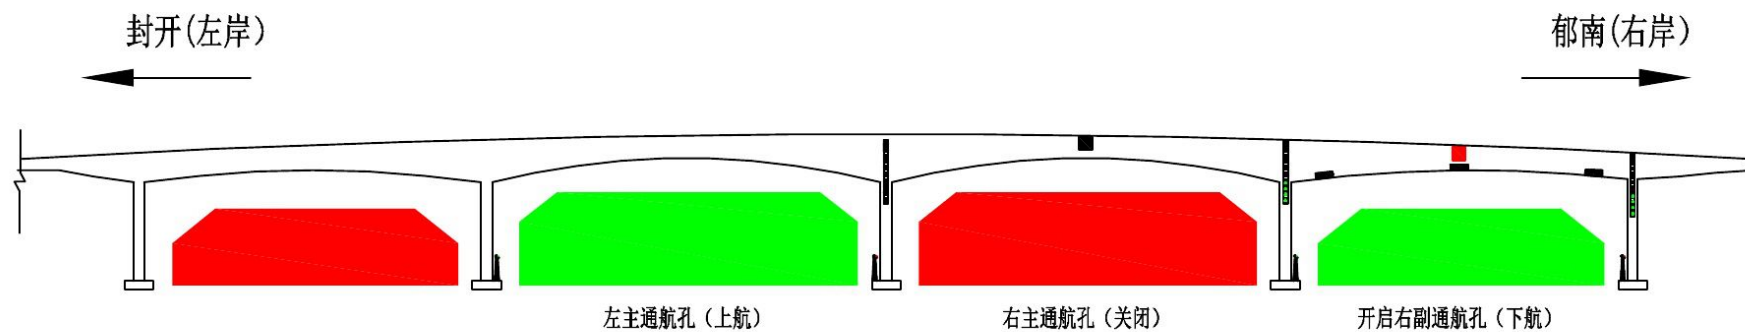

通航孔	净宽 (m)	净高 (m)
主通航孔	105	18
副通航孔	90	15

施工期通航示意图

图示：
■ 为该阶段通航孔（可通航）
■ 为该阶段封航孔（禁通航）